

Intelligens A3-as színes eszközök

RICOH IM C3000(A) IM C3500(A)

Nyomtató Fénymásoló Szkenner Fax



Üdvözljük a technológia új korszakában, amely által a munkahelye naprakész maradhat most és a jövőben egyaránt! Okosabb munkavégzés egyszerűbben az IM C3000(A)/C3500(A) készüléknek köszönhetően.

Eljött az idő:

- Védje meg készülékeit a könnyedén elérhető biztonsági frissítésekkel
- Használja ki a teljesítményt növelő frissítések előnyeit a saját ütemezése szerint
- Csökkentse a költségeket a kiváló minőségű nyomtatások házon belüli elvégzésével
- Maximalizálja a teljesítményt az egyszerűsített munkafolyamatokkal

A jelen kor munkahelyeinek fel kell készülniük a holnapra. A Ricoh intelligens készülékei már az üzembe helyezés napján zökkenőmentes hozzáférést biztosítanak a funkciófrissítésekhez és a teljesítményt növelő kiegészítőkhöz anélkül, hogy le kellene cserélni a meglévő hardvereit. Alakítsa készülékét egy hatékony központi egységgé, amely a bővíthető, biztonságos, fenntartható és egyszerűen használható technológiát alkalmazva segíti az információáramlást.

Kontrollálja hatékonyabban a szkennelést és a nyomtatáskezelést:

- Szkennelje be a kisebb méretű dokumentumokat a kis méretű papír kiegészítővel
- Növelje a beolvasás pontosságát – többszörös beolvasás érzékelővel
- Fejlessze a nyomtatáskezelést – az EFI-vezérlővel
- Hozzon létre profi minőségű szórólapokat a belső hajtogató egységgel


Válassza a kisebb üzemeltetési költségeket és az alacsonyabb energiafogyasztást a környezetbarát, alacsony TEC-értékeknek (Tipikus áramfogyasztás) köszönhetően. Vegye igénybe a RICOH Intelligent Support szolgáltatásokat, amelyek előrejelzik a várható problémákat, és segítő utasításokat küldenek az Okos kezelőpanelen keresztül, ezzel megszüntethetők a fennakadások és fenntartható a készülék optimális teljesítménye – továbbá a költséges IT-források általi beavatkozások is elkerülhetők.

A 30 vagy 35 lap/perc sebességű nyomtatás által az IM C3000(A)/C3500(A) típus biztosítja a teljesítmény következő szintjét. Használja a 10,1 hüvelykes okos kezelőpanelt úgy, mint egy hagyományos okos készüléket, és konfigurálja saját igényeinek megfelelően a leggyakrabban használt alkalmazások gyors és egyszerű eléréséhez. A mobil csatlakozási lehetőségek széles választékának köszönhetően lehetővé teszi a nyomtatást vagy a szkennelést az irodai hálózatra vagy a felhőre egy okos készülékkel a beépített NFC, AirPrint* vagy Mopria használatával. Mindezeket segítik a RICOH Smart Integration egyedülálló alkalmazáscsomagjai.

Hozzon ki többet az intelligens készülékeinkből:

- Eredményes munkavégzés és kevesebb felhasználói beavatkozás – a papírkapacitás növelésével
- Változatos finiser és papírkezelési opciók – a professzionális dokumentumok érdekében
- Állandó felhasználói élmény a teljes készülékflottában
- Az eszközök maximális rendelkezésre állási ideje minimális szünettel a RICOH Intelligent Support által

IM C3000(A) / IM C3500(A) hardver konfiguráció

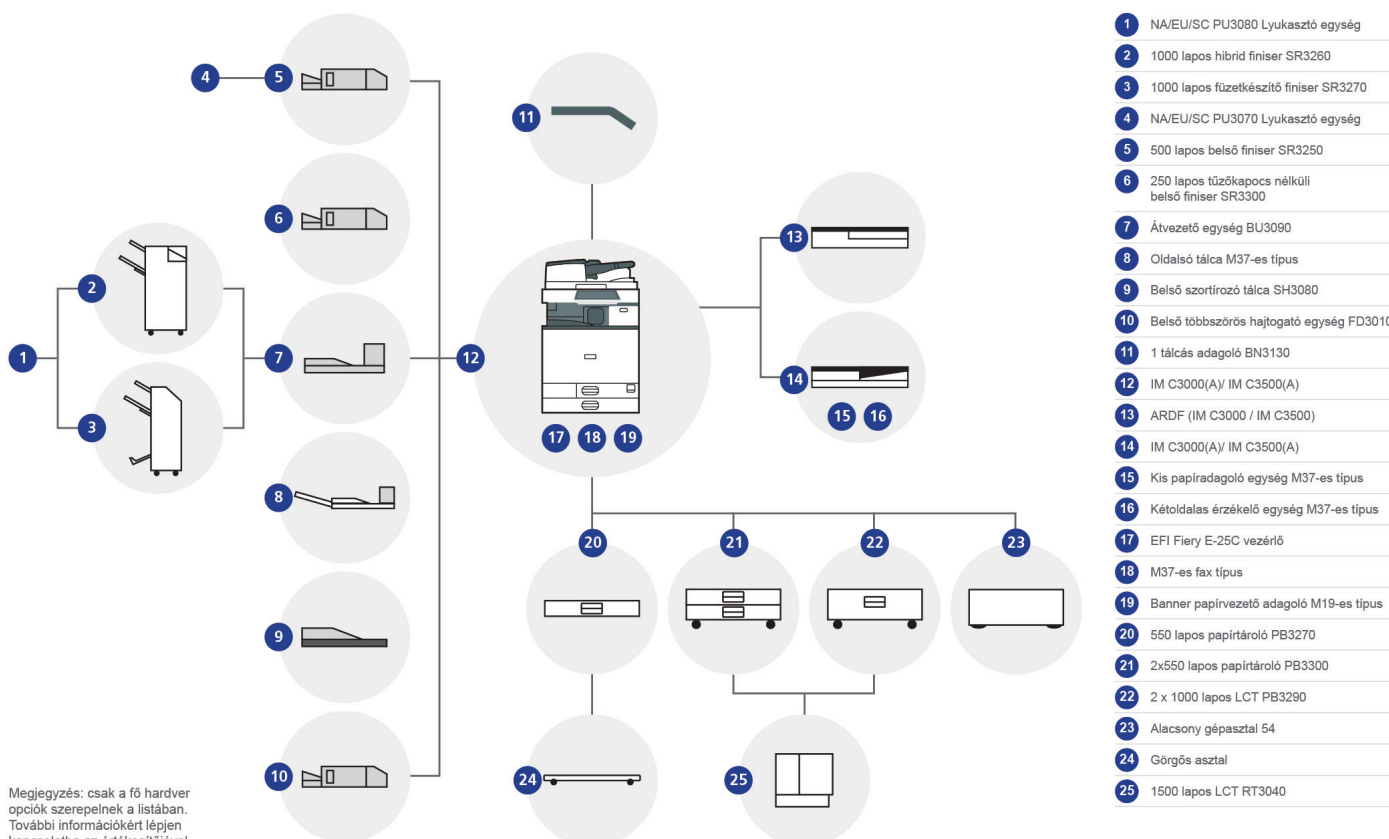

RICOH IM C3000A/IM C3000/IM C3500A/IM C3500

MŰSZAKI ADATOK

	IM C3000A	IM C3000	IM C3500A	IM C3500
ÁLTALÁNOS				
Bemelegedési idő			21 másodperc	
Első oldal elkészítésének ideje:			4,5 másodperc	
FF				
Első oldal elkészítésének ideje:			6,9 másodperc	
színes				
Folyamatos nyomtatási sebesség	30 lap/perc	30 lap/perc	35 lap/perc	35 lap/perc
Memória: alapkiépítésben			2 GB	
Memória: maximum			4 GB	
HDD: alapkiépítésben			320 GB	
HDD: maximum			320 GB	
ARDF-kapacitás			100 lap	
SPDF-kapacitás			220 lap	
Súly	99,4 kg	94 kg	99,4 kg	94 kg
Méret (szé x mé x ma)	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm
Áramforrás			220 - 240 V, 50/60 Hz	
MÁSOLÓ				
Többpéldányos másolás			Legfeljebb 999 példány	
Felbontás			300 dpi	
Nagyítás			25%-tól 400%-ig 1%-os lépésenként	
NYOMTATÓ				
CPU			ApolloLake E3930 1,3 Ghz	
Lapleíró nyelv: alapkiépítésben			PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emuláció), PDF Direct (emuláció)	
Lapleíró nyelv: opció			Eredeti Adobe® PostScript®3™, IPDS, PictBridge, Adobe® PDF direct	
Nyomatási felbontás: maximum			1200 x 1200 dpi	
Interfészek: alapkiépítésben			Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB eszköz I/F Type B	
Interfészek: opció			Kétirányú IEEE 1284/ECP, Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bővített NIC (2. ethernet port)	
Mobilnyomatási funkció			Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector	
Windows® környezetek			Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2003 + XenApp 5.0, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2003 + XenApp 5.0	
Mac OS környezetek			Macintosh OS X Native v10.11 vagy újabb	
UNIX környezetek			UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX	
SAP® R/3® környezetek			SAP® R/3®, SAP® S/4®	
Egyéb támogatott környezetek			IBM iSorozat	
SZKENNER				
Szkennelési sebesség: ARDF			80 kép/perc (200/300 dpi)	
Szkennelési sebesség: SPDF			120 kép/perc (egyoldalas)/240 kép/perc (kétoldalas)	
Felbontás: maximum			1200 dpi	
Tömörítési eljárás				
Fájlformátumok			Egyoldalas TIFF (Tömörítés be, Tömörítés ki), Egyoldalas JPEG, Egyoldalas nagy tömörítésű PDF, Egyoldalas PDF-A, Többoldalas TIFF, Többoldalas PDF, Többoldalas nagy tömörítésű PDF, Többoldalas PDF-A	
Beolvasási módok			E-mail, Mappa, USB, SD-kártya	
FAX				
Vonal			PSTN, PBX	
Átviteli sebesség			2 másodperc	
Modem seb.: maximum			33,6 Kbps	
Felbontás: standard			8x3,85 sor/mm, 200x100 dpi	
Felbontás: opció			16x15,4 vonal/mm, 400x400 dpi	
Tömörítési mód			MH, MR, MMR, JBIG	
Beolvasási seb.	81 lap/perc	68 lap/perc	81 lap/perc	68 lap/perc
Memória: standard			4 MB, (320 oldal)	
Memória: maximum			60 MB, (4800 oldal)	
PAPIRKEZELÉS				
Ajánlott papírméret			Alapkiépítésben elérhető papíradagoló(k)SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Boríték Opcionális papíradagoló(k)SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Borítékok Kézi adagolótálcaSRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Borítékok, Egyéni papírméret	
Papírkapacitás: alapkiépítésben			1200 lap	
Papírkapacitás: maximum			4700 lap	
Kimeneti kapacitás: alapkiépítésben			500 lap	
Kimeneti kapacitás: maximum			1625 lap	
Papírsúly			Papíradagolók: (60 - 300 g/m ²), Kézi adagolótálca (52 - 300 g/m ²), Kétoldalas (52 - 256 g/m ²)	
Papírtípusok			Sima papír, Újráfeldolgozott papír, Speciális papír, Színes papír, Fejléces papír, Kartonpapír, Előnyomott papír, Írólap, Bevonatos papír, Boríték, Bevonatos papír, Címke, Hőálló fólia	

RICOH IM C3000A/IM C3000/IM C3500A/IM C3500

MŰSZAKI ADATOK

KÖRNYEZET	IM C3000A	IM C3000	IM C3500A	IM C3500
Energiafogyasztás: max.			1700 vagy kevesebb	
Energiafogyasztás működés során: FF	503,3 W	503,3 W	532,9 W	532,9 W
Energiafogyasztás működés során: színes	559,7 W	559,7 W	598,6 W	598,6 W
Energiafogyasztás: készenlét			47,6 vagy kevesebb	
Energiafogyasztás: alvó üzemmód			0,55 vagy kevesebb	
TEC*	0,34 kWh/hét	0,34 kWh/hét	0,39 kWh/hét	0,39 kWh/hét

* Referenciaérték az ENERGY STAR teszt módszer 3.0 verziója alapján.

TÁLCÁK ÉS FINISER OPCIÓK

1 x 250 lapos papíradagoló	Papírméret: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papírsúly: (60-300 g/m ²)
2 x 550 lapos papíradagoló	Papírméret: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papírsúly: (60-300 g/m ²)
2x1000 lapos nagy kapacitású adagoló	Papírméret: (A4), Papírsúly: (60-300 g/m ²)
1500 lapos nagy kapacitású adagoló	Papírméret: (A4, B5), Papírsúly: (60-300 g/m ²)
1000 lapos hibrid finiser	Papírméret: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papírsúly: (52-300 g/m ²), 1000 lap, Tűzési kapacitás: (50 lap), Tűzhető papírméret: (A3, A4, A5, B4, B5), Tűzhető papírsúly: (52-105 g/m ²), Tűzés helye: (Fent, Lent, Kettős tűzés)
1000 lapos fűzetkészítő finiser	Papírméret: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papírsúly: (52-300 g/m ²), Kötegelési kapacitás: (1000 lap), Tűzési kapacitás: (50 lap), Tűzhető papírméret: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Tűzhető papírsúly: (52-105 g/m ²), Tűzés helye: (Fent, Lent, Kettős tűzés, Fűzet)
250 lapos belső finiser	Papírméret: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Papírsúly: (52-300 g/m ²), Kötegelési kapacitás: (250 lap), Tűzési kapacitás: (5 lap), Tűzhető papírméret: (A3, A4, A5, B4, B5), Tűzhető papírsúly: (64-80 g/m ²), Tűzés helye: (Fent)
500 lapos belső finiser	Papírméret: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Papírsúly: (52-300 g/m ²), Kötegelési kapacitás: (500 lap), Tűzési kapacitás: (50 lap), Tűzhető papírméret: (A4, A5, B4, B5), Tűzhető papírsúly: (52-105 g/m ²), Tűzés helye: (Fent, Lent, Kettős tűzés)
Belső mozgatótálca	Tálca kapacitása: (250 lap), Papírméret: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papírsúly: (52-300 g/m ²)
Belső másolatartó tálca	Tálca kapacitása: (125 lap), Papírméret: (A3, A4, A5, B3, B4), Papírsúly: (52-300 g/m ²)

EGYÉB OPCIÓK

Fax egység, Második G3 vonal bővítés, Remote fax opció, Fax memóriabővítés, Magas gépasztal, Görgős asztal, VM kártya, Memóriabővítés, Külső kiadó tálca, Banner papírvezető adagoló, Lyukasztó, Belső hajtató egység, Közvetlen fényképnymtatás, Adobe PostScript 3, IEEE 1284 csatlakozó, IEEE 802.11 a/g/n interfész, Device server opció, Fájlmátum konvertáló, OCR egység, Fokozott biztonságú merevlemez, Adatfelülíró biztonsági egység, Adagoló kisméretű papírokhoz, Többszörös beolvasás érzékelő, Nyomatatási terület kiterjesztő egység, ADF fogantyú, Külső billentyűzet tartó, Külső számláló, Külső számláló tartó, NFC kártyaolvasó, Beépített kártyaolvasó tartó, EFI Vezérlő, EFI Impose, EFI Compose, EFI Hot folders, EFI Spot on

KELLÉKANYAGOK

Toner (fekete)	31 000 nyomat
Toner: cián/magenta/sárga	19 000 nyomat
A kellékanyagok teljesítménye az A4-es oldalon történő 6%-os lefedettség alapján	

*Az Airprint tanúsítvány 2019-ben lesz elérhető.



RICOH @Remote

